


SLG-150V-CCS-□-MN / SLG-150V-CCS-□-MM

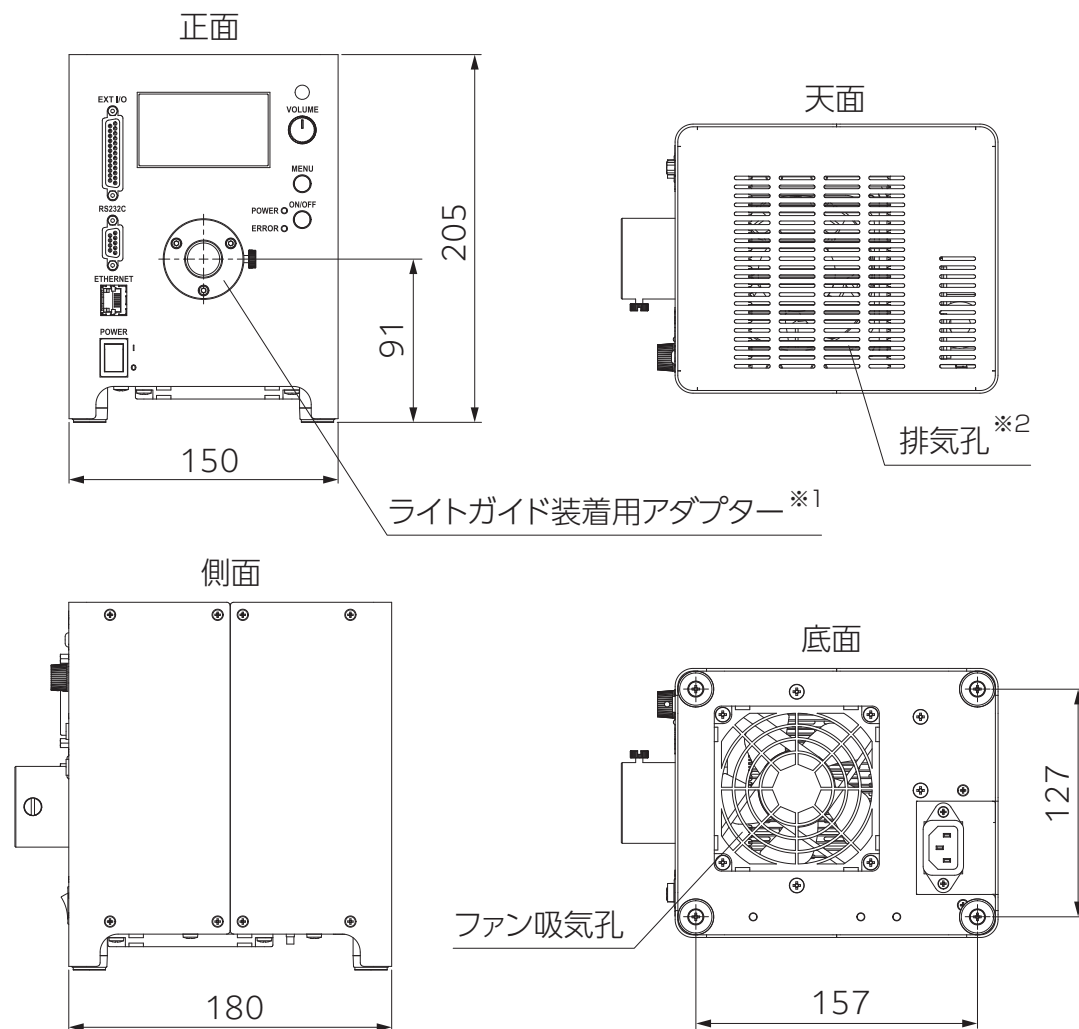

型色名の□には対応波長が入ります。

(850 : 850 nm、940 : 940 nm、1060 : 1060 nm、1100 : 1100 nm、1150 : 1150 nm、1200 : 1200 nm、1300 : 1300 nm、1450 : 1450 nm、1550 : 1550 nm)
 対応波長1200 nm以下はMNモデル（配光角30°）のみ、1300 nm以上はMMモデル（配光角50°）のみです。

※1 本製品にはライトガイド装着用アダプターが付属します。ライトガイド装着用アダプターの形状は、ご注文の際にご指定ください。

※2 設置方法：SLG本体の天面の排気孔から、100 mm以内には何も置かずにご使用ください。