
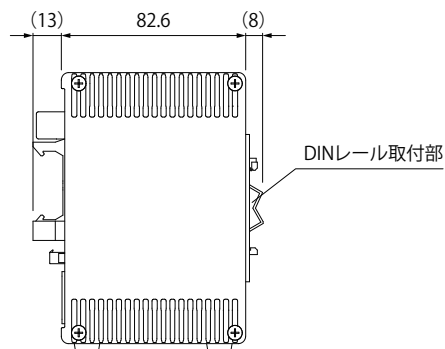


外形寸法図 (mm)

PD3-3024-3-PI / PD3-3024-3-EI(A) / PD3-3024-3-SI(A) / PD3-3024-3-PT / PD3-3024-3-ET(A) / PD3-5024-3-PT / PD3-5024-3-ET(A)



パラレルタイプ

DC入力の場合:
DC24V入力端子台

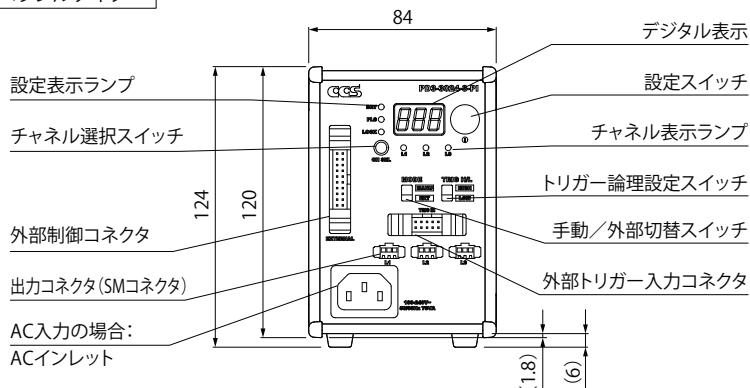


イーサネットタイプ

EIA-485タイプ

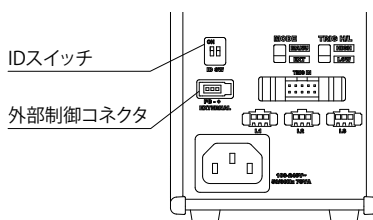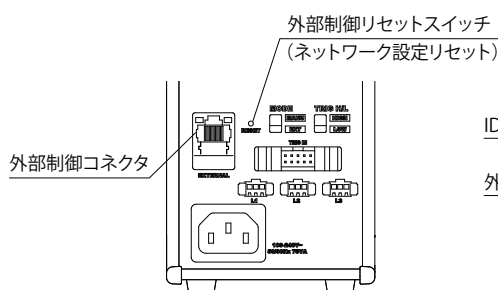



イーサネット/EIA-485タイプはパラレルタイプと同じ外形寸法です。

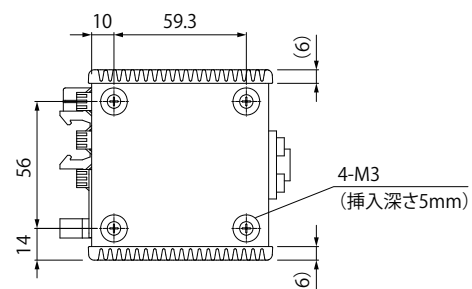


PD3-5024-4-PI(A) / PD3-5024-4-EI(A) / PD3-5024-4-SI(A) / PD3-5024-4-PT(A) / PD3-5024-4-ET(A)

パラレルタイプ

DC入力の場合:
DC24V入力端子台


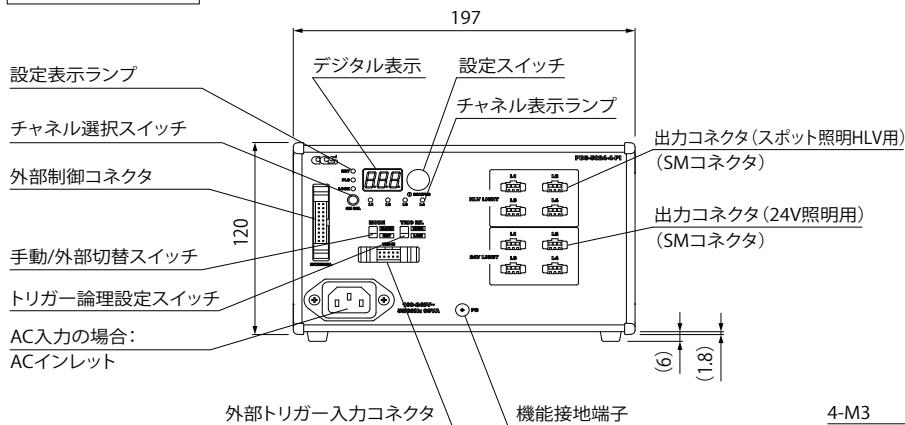


4-M3
(挿入深さ5mm)


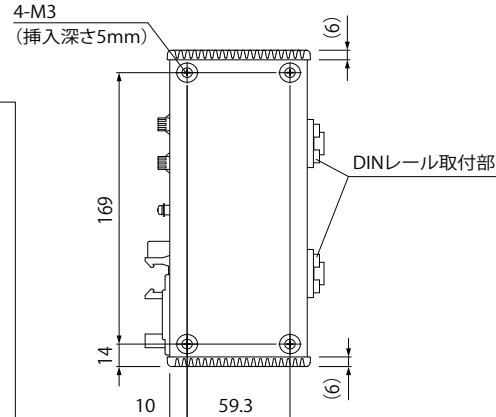


イーサネットタイプ

EIA-485タイプ

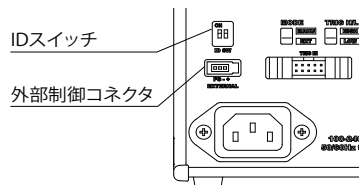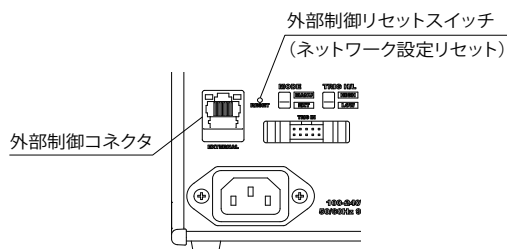

イーサネット/EIA-485タイプはパラレルタイプと同じ外形寸法です。

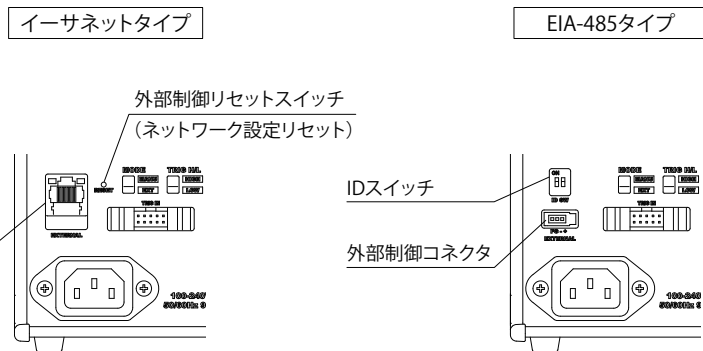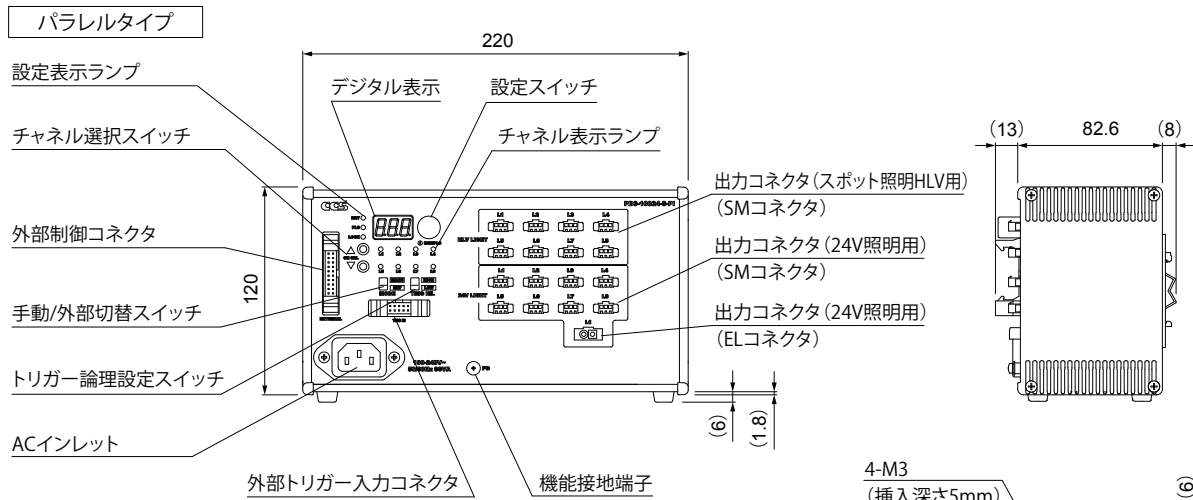

イーサネット/EIA-485タイプはパラレルタイプと同じ外形寸法です。

