

# LNDシリーズ 推奨代替製品一覧

LNDシリーズは2014年3月31日をもって販売終了となります。ご注文の際は推奨代替製品のLND2シリーズをご指定ください。

2013年3月現在


生産終了予定製品 LNDシリーズ					推奨代替製品 LND2シリーズ						
ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	外形図	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	外形図		
1002161	LND-300A-DF	赤	24V/7.2W	1	1005790	LND2-300RD	赤	24V/23W	A		
1002164	LND-300A-SW-DF	白	24V/10W		1005794	LND2-300SW	白	24V/18W			
1002160	LND-300A-BL-DF	青			青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)						
1002163	LND-300A-GR-DF	緑			2	1005791	LND2-600RD	赤	24V/46W	B	
1002189	LND-600A-DF	赤	24V/14W	1005795		LND2-600SW	白	24V/35W			
1002192	LND-600A-SW-DF	白	24V/22W	緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)							
1003388	LND-600A-GR-DF	緑	3	1005792	LND2-900RD	赤	24V/69W	C			
1002212	LND-900A-DF	赤		24V/22W	1005796	LND2-900SW	白		24V/53W		
1002214	LND-900A-SW-DF	白		24V/30W	青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)						
1002211	LND-900A-BL-DF	青			1002213	LND-900A-GR-DF	緑	4	1005793	LND2-1200RD	赤
1002135	LND-1200A-DF	赤	24V/28W	1005797	LND2-1200SW	白	24V/70W				
1002138	LND-1200A-SW-DF	白	24V/40W	青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)							
1002592	LND-1200A-BL-DF	青		1002136	LND-1200A-GR-DF	緑	5		1005790	LND2-300RD	赤
1002167	LND-300H-DF	赤	24V/7.2W	1005794	LND2-300SW	白		24V/18W			
1002171	LND-300H-SW-DF	白	24V/13W	青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)							
1002166	LND-300H-BL-DF	青		1002170	LND-300H-GR-DF	緑		6	1005791	LND2-600RD	赤
1002194	LND-600H-DF	赤	24V/14W	1005795	LND2-600SW	白	24V/35W				
1002198	LND-600H-SW-DF	白	24V/27W	青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)							
1002193	LND-600H-BL-DF	青		1002197	LND-600H-GR-DF	緑	7	1005792	LND2-900RD	赤	24V/69W
1002215	LND-900H-DF	赤	24V/22W	1005796	LND2-900SW	白		24V/53W			
1002219	LND-900H-SW-DF	白	24V/40W	青色、緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)							
1002670	LND-900H-BL-DF	青		1002217	LND-900H-GR-DF	緑		8	1005793	LND2-1200RD	赤
1002217	LND-900H-GR-DF	緑	1002139	LND-1200H-DF	赤	24V/29W					
ご案内					仕様変更点						
<p>※LNDシリーズは2014年3月31日をもって販売終了となります。</p> <p>※ご注文の際は推奨代替製品のLND2シリーズをご指定ください。</p>					<p>※従来品よりも高出力を実現しました。</p> <p>※LED発光色は、赤色・白色を標準ラインアップ。青色、緑色は特注製品として対応可能です。</p> <p>※発光面が18.2mmに統一されました(従来品は12mmと18mm)。</p> <p>※消費電力が変更になりました。</p> <p>※赤色照明のピーク発光波長が630nmになりました(従来品は660nm)。</p> <p>※外形寸法、発光面等が変更になりました。詳細は裏面をご参照ください。</p> <p>※発光面603mm以下はSMコネクタ、903mm以上については、ELコネクタを採用しております。コネクタによって使用する電源および延長ケーブルが異なりますのでご注意ください。</p> <p>※詳細はカタログ、チラシ、Webページをご参照ください。</p> <p>※ご採用に際しては、機器・装置の機能や条件等をご確認のうえご選定ください。</p>						

Webサイト(画像処理用途ページ)から、PDF図面、DXF図面、取扱説明書など各種資料のダウンロードが可能です。また、「照明選定」や「貸出機」のお申し込みも承っております。

ダイレクトナンバーのご案内: Webサイトのダイレクトナンバー入力スペースに7桁の数字を入力いただくことで、目的の製品情報ページへ簡単にアクセスすることが可能です。

シーシーエスWebサイト → URL: <http://www.ccs-inc.co.jp/mv>

# 生産終了予定製品 LNDシリーズ図面 (mm)

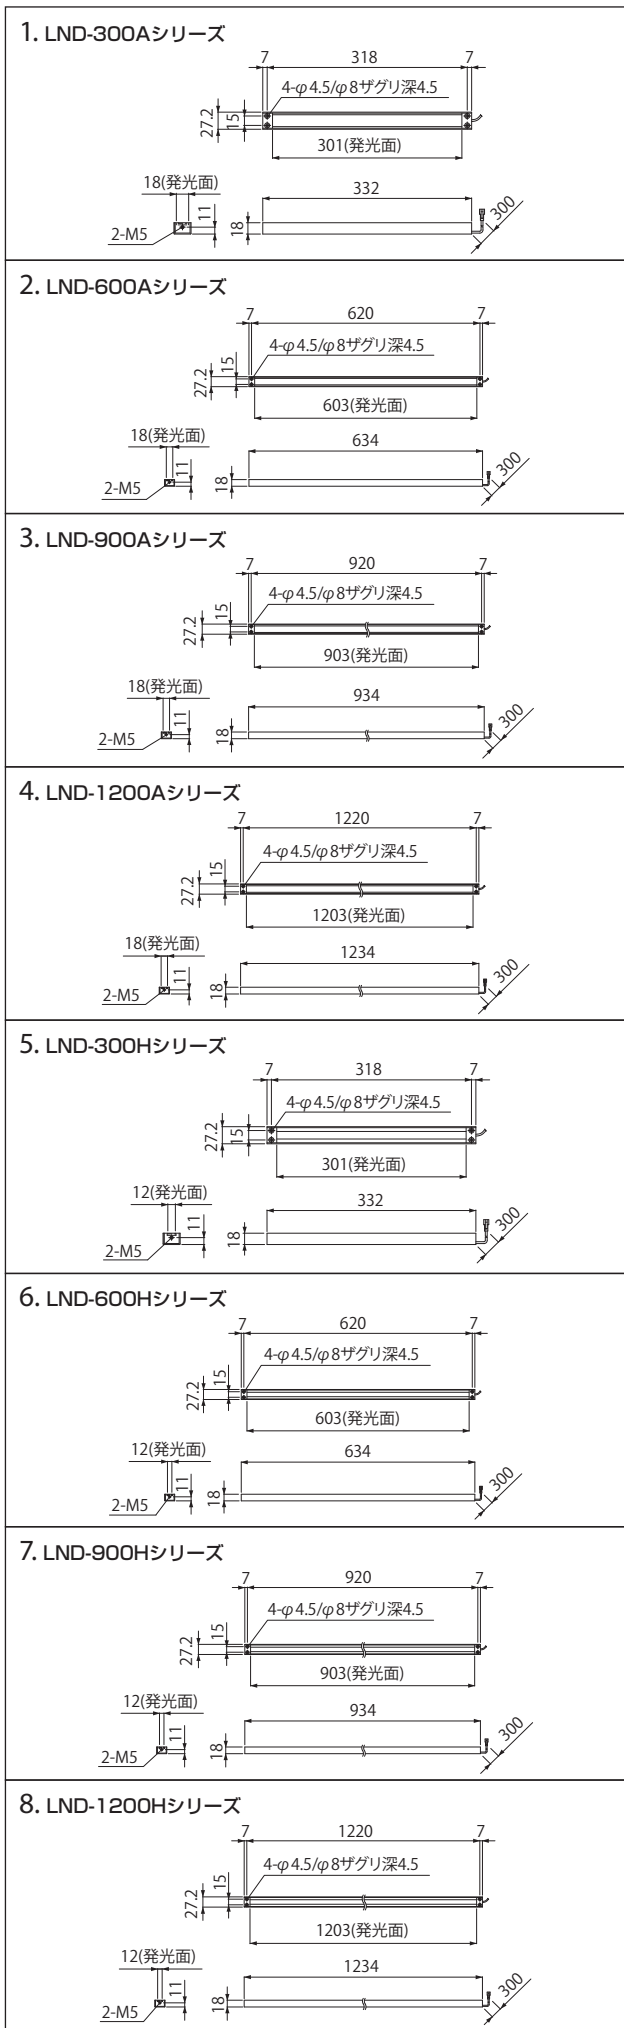

# 推奨代替製品 LND2シリーズ図面 (mm)

