

カタログ訂正のお知らせ

カタログにおいて下記のとおり印刷、記載の変更がありました。
お詫び申し上げます。

●対象カタログ名

- ・ 2013 年 画像処理用 LED 照明 総合カタログ

●掲載箇所

- ・ 20 ページ <LDL2 シリーズ>
- ・ 50 ページ <LND2 シリーズ>
- ・ 83、84 ページ <PD3 シリーズ>

●正誤内容

20 ページ <LDL2 シリーズ>消費電力

誤

ダイレクトナンバーのご案内：シーシ
入力す

ラインアップ選定表

シリーズ	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	オプション	外形図
発光面 8mm幅	1004646	LDL2-33×8RD	●	24V/0.8W	D ・ P ・ B	1
	1004647	LDL2-33×8SW	○			
	1004648	LDL2-33×8BL	●			
	1004649	LDL2-33×8GR	●			

↓
正


ダイレクトナンバーのご案内：シーシ
入力す

ラインアップ選定表

シリーズ	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	オプション	外形図
発光面 8mm幅	1004646	LDL2-33×8RD	●	24V/1.3W	D ・ P ・ B	1
	1004647	LDL2-33×8SW	○	24V/0.8W		
	1004648	LDL2-33×8BL	●			
	1004649	LDL2-33×8GR	●			

カタログ訂正のお知らせ

50 ページ <LND2 シリーズ>外形寸法図

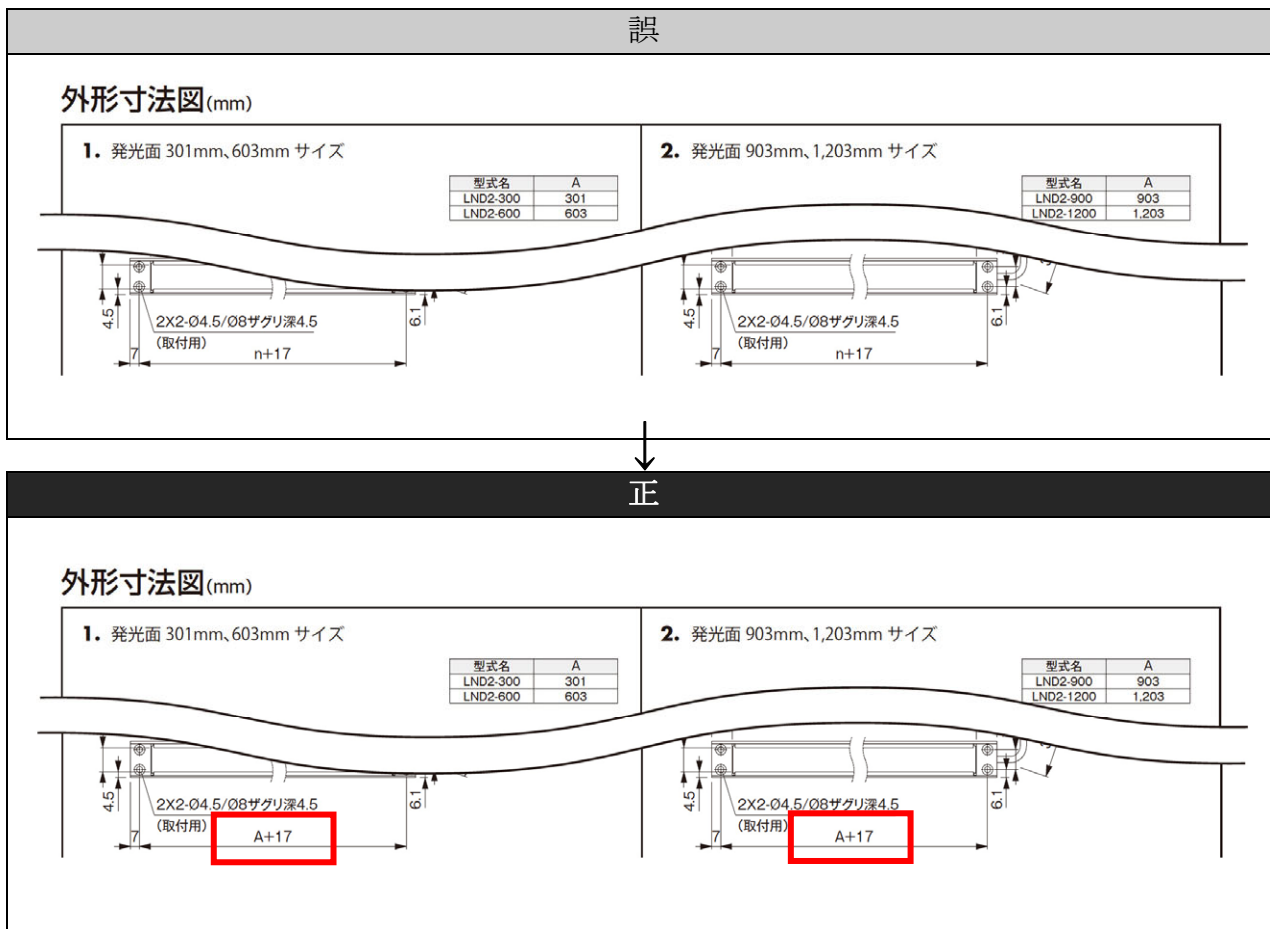

カタログ訂正のお知らせ

83 ページ <PD3 シリーズ パラレルタイプ>質量

誤

■共通仕様

型式名	PD3-3024-3-PI	PD3-5024-4-PI	PD3-10024-8-PI	PD3-3024-3-PT	PD3-5024-3-PT	PD3-5024-4-PT
ダイレクトナンバー	2000775	2000778	2000781	2000784	2000790	2000787
入力電圧(定格)	AC 100-240 V			DC 24 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光					
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式			24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式	
使用温湿度	20~85 %RH (結露なきこと)					
保存温湿度	20~60 °C 湿度 20~85 %RH (結露なきこと)					
冷却方式	自然冷却	強制冷却		自然冷却	強制冷却	
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合			EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合					
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 紺アルマイト					
質量	400 g以下	850 g以下		400 g以下	850 g以下	

↓
正

■共通仕様

型式名	PD3-3024-3-PI	PD3-5024-4-PI	PD3-10024-8-PI	PD3-3024-3-PT	PD3-5024-3-PT	PD3-5024-4-PT
ダイレクトナンバー	2000775	2000778	2000781	2000784	2000790	2000787
入力電圧(定格)	AC 100-240 V			DC 24 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光					
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式			24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式	
使用温湿度	20~85 %RH (結露なきこと)					
保存温湿度	20~60 °C 湿度 20~85 %RH (結露なきこと)					
冷却方式	自然冷却	強制冷却		自然冷却	強制冷却	
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合			EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合					
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 紺アルマイト					
質量	600 g以下	1,200 g以下	1,500 g以下	400 g以下	850 g以下	

カタログ訂正のお知らせ

83 ページ <PD3 シリーズ EIA-485 タイプ>質量

誤

■共通仕様

型式名	PD3-3024-3-SI	PD3-5024-4-SI	PD3-10024-8-SI
ダイレクトナンバー	2000777	2000780	2000783
入力電圧(定格)	AC 100-240 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光		
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式	
		HLV LIGHT: 定電流方式	
PWM制御		24 V LIGHT: PWM制御および発光時間制御	
		HLV LIGHT: 電流可変制御	
使用温湿度			
保存温湿度			
冷却方式	自然冷却	強制冷却	
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	—	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合	
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 亜アルミイト		
質量	400 g以下		850 g以下

↓
正

■共通仕様

型式名	PD3-3024-3-SI	PD3-5024-4-SI	PD3-10024-8-SI
ダイレクトナンバー	2000777	2000780	2000783
入力電圧(定格)	AC 100-240 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光		
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式	
		HLV LIGHT: 定電流方式	
PWM制御		24 V LIGHT: PWM制御および発光時間制御	
		HLV LIGHT: 電流可変制御	
使用温湿度			
保存温湿度			
冷却方式	自然冷却	強制冷却	
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	—	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合	
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 亜アルミイト		
質量	600 g以下	1,200 g以下	1,500 g以下

カタログ訂正のお知らせ

84 ページ <PD3 シリーズ イーサネットタイプ>質量

誤

■共通仕様

型名	PD3-3024-3-EI	PD3-5024-4-EI	PD3-10024-8-EI	PD3-3024-3-ET	PD3-5024-3-ET	PD3-5024-4-ET
ダイレクトナンバー	2000776	2000779	2000782	2000785	2000791	2000788
入力電圧(定格)	AC 100-240 V			DC 24 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光					
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式			24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式	
使用温度	20~60℃ 湿度 20~85%RH (結露なきこと)					
保存温度	20~60℃ 湿度 20~85%RH (結露なきこと)					
冷却方式	自然冷却	強制冷却			自然冷却	強制冷却
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合			EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合					
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 紺アルマイト					
質量	400 g以下	850 g以下		400 g以下		850 g以下



正

■共通仕様

型名	PD3-3024-3-EI	PD3-5024-4-EI	PD3-10024-8-EI	PD3-3024-3-ET	PD3-5024-3-ET	PD3-5024-4-ET
ダイレクトナンバー	2000776	2000779	2000782	2000785	2000791	2000788
入力電圧(定格)	AC 100-240 V			DC 24 V		
発光方式	定常発光/ストロボ発光					
駆動方式	定電圧方式	24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式			24 V LIGHT: 定電圧方式 HLV LIGHT: 定電流方式	
使用温度	20~60℃ 湿度 20~85%RH (結露なきこと)					
保存温度	20~60℃ 湿度 20~85%RH (結露なきこと)					
冷却方式	自然冷却	強制冷却			自然冷却	強制冷却
CEマーキング	安全規格:EN61010-1適合 EMC規格:EN61326 ClassA 適合			EMC規格:EN61326 ClassA 適合		
電気用品安全法	特定電気用品(直流電源装置) 省令第1項技術基準適合					
材質・表面処理	材質: アルミ、樹脂 表面処理: 紺アルマイト					
質量	600 g以下	1,200 g以下	1,500 g以下	400 g以下		850 g以下

●訂正の対応方法及び対応時期

- ・カタログ改訂時または増刷時

●対象製品

- ・LED 照明 LDL2 シリーズ
- ・LED 照明 LND2 シリーズ
- ・LED 照明用電源 PD3 シリーズ